Controle Remoto

Madoka

BRC1H62W
BRC1H62K



reddot design award

DAIKIN
Perfecting the Air

Elegância no controle remoto

A beleza da simplicidade

Garante conforto de forma intuitiva

Design elegante

O formato circular oferece um design simples, minimalista e elegante, deixando o ambiente mais sofisticado.





Cores para o seu ambiente

Disponível em duas cores atraentes, o novo controle remoto adiciona estilo e sofisticação a qualquer espaço interno. Medindo apenas 85 x 85 mm, é extremamente compacto e combina com qualquer plano de fundo.



Branco
BRC1H62W



Preto
BRC1H62K

reddot design award

Bluetooth

Facilidade na interface do usuário

O novo controle remoto combina a funcionalidade e simplicidade. O botão de toque minimalista aumenta a tela e torna o controle remoto agradável e fácil de usar.



Velocidade do ventilador

Modo Operação
Refrigeração, aquecimento, auto, etc.

Direção do fluxo de ar

Aplicações



RESIDENCIAL

Com design elegante, o Madoka complementa seu ambiente residencial e através do bluetooth é possível o ajuste de funções.




HOTEL

O controle Madoka pode ser utilizado em hotéis, garantindo o conforto e trazendo praticidade para o hóspede.



ESCRITÓRIO

É ideal para escritórios, pois possui funções que podem minimizar o uso de energia excessivo, além de funções inteligentes para o melhor desempenho da evaporadora.

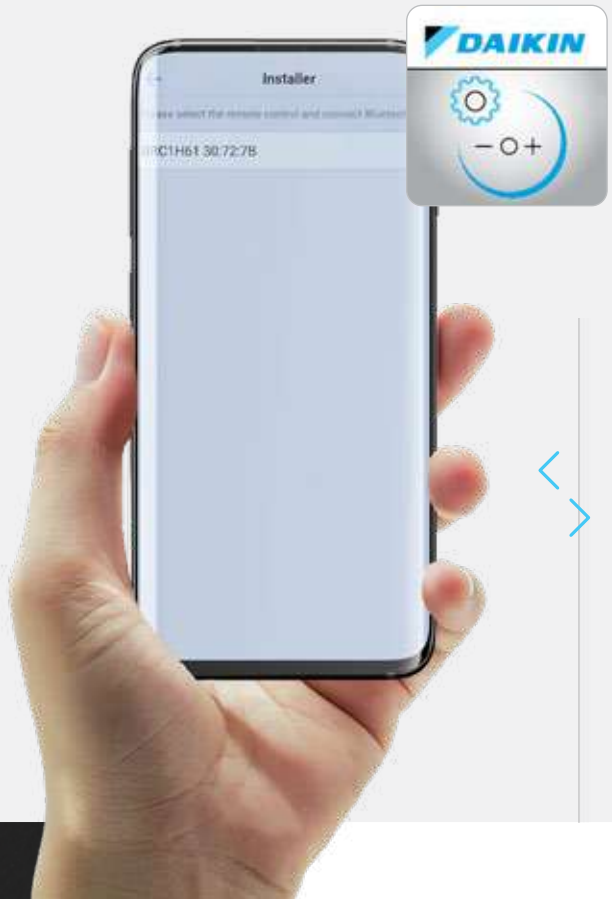

App Daikin para instalador

Simplifica as configurações avançadas, como configurações de campo e intervalo de temperatura de ajuste.

- A interface visual simplifica as configurações avançadas, como ativação de economia de energia, configuração de restrições, etc.
- Comissionamento fácil e rápido, economiza tempo.
- Tecnologia Bluetooth de baixo consumo de energia.



App Store

Google Play

Lista de funções





APP Smartphone

Funções		Operação Básica	Menu Admin.	Menu Instalador	Modo Proprietário/ Administrador	Modo Instalador	Observações
Funções Básicas	Operação liga/desliga	o					
	Modo de operação	o					
	Ajuste do fluxo de ar (velocidade)	o					O número de velocidades de ajuste do fluxo de ar depende do modelo da unidade interna.
	Direção do fluxo de ar	o					
	Ajuste de temperatura	o					
	Taxa de ventilação (ar externo)	o					Disponível somente quando conectado a um Ventilador Recuperador de Calor.
	Modo de ventilação (ar externo)	o					
	Celsius / Faharenheit	o			o	o	
	Ícones relacionados à ventilação (ar externo)	o					Quando configurado, serão exibidos os ícones relacionados: Fresh up, Free cooling noturno, etc.
Economia de Energia	Ajuste de faixa limite de temperatura ajustável				o	o	
	Sensor de detecção - Modo baixo				o	o	Aplicável às unidades internas com sensores infravermelhos.
	Sensor de detecção - Modo parado				o	o	
	Visualização de dados do sensor			o			Os dados dos sensores do Recuperador de Calor e do termistor podem ser exibidos em até 3 itens na tela de informações.
Conforto	Faixa de direção do fluxo de ar (somente em unidades tipo piso)					o	
	Controle individual da direção do fluxo de ar				o	o	Aplicável às unidades internas com essa função.
	Setback				o	o	
	Prevenção corrente de ar				o	o	Aplicável às unidades internas com essa função.
	Troca automática (Aquece / Resfria)				o	o	Não usar a função se utilizar o adaptador de rede sem fio do SkyAir.
	Diferencial mínimo do setpoint				o	o	Permite desativar as configurações.
Indicador do Filtro	Sinal de Filtro - Redefinir	o					Notifica a hora de limpar o filtro da unidade interna.
	Sinal de Elemento - Redefinir	o					Esse sinal notifica a hora de limpar o elemento da unidade purificadora de ar, quando estiver conectada à unidade interna.
Opções	Função proibição (usuário)				o	o	Ajuste para o usuário alterar as funções básicas em cada menu.
	Função proibição (botão central)				o	o	
	Função proibição (modo de operação)				o	o	Limita os modos de operação disponíveis no controle remoto.
Exibição	Ajuste do contraste		o				
	Ajuste da luz de fundo LCD		o		o	o	
	Ajuste brilho do LED (tela ligada)	o			o	o	Ajuste do brilho do LED (indicador de status) quando a luz de fundo está ligada ou desligada. Além disso, o LED pode ser desligado.
	Ajuste brilho do LED (tela desligada)	o			o	o	
	Desligamento automático da tela			o		o	
Ajustes do controle remoto	Configurar data e hora		o		o	o	
	Ajuste horário de verão				o	o	
	Configurações de campo (controle remoto)			o		o	
	Personalização do ícone de exibição			o		o	
	Ajuste de offset do sensor de temperatura do controle remoto			o		o	
	Configuração BLE (tela de emparelhamento)		o		o	o	
	Definir mestre (somente VRV)			o			O procedimento para definir o Mestre é o mesmo do BRC1E63.
	Configurar senha do administrador		o		o	o	O padrão é sem senha.
	Configurar senha do instalador			o		o	

Especificações

Modelo			BRC1H62W	BRC1H62K
Cor			Branco	Preto
Dimensões	A x L x P	mm	85 x 85 x 25	
Peso		kg	0,11	
Luz de Fundo			Disponível	
Indicador de Status (LED)		Azul	Operação normal	
		Vermelho	Alerta de erro	
		Verde	Conexão Bluetooth	
Número máximo de unidades internas conectáveis			1 grupo (até 16 unidades internas)	
Ligações elétricas	Ligação com a unidade interna		Conexão com cabo no P1-P2 da unidade interna	
	Bitola cabo	mm²	0,75 ~ 1,25	
Tecnologia sem fio Bluetooth®	Protocolo		Bluetooth® 4.2 ou superior	
Aplicativo			DAIKIN APP for Installer	
Sistema operacional de aplicação			Apple iOS 12 ou superior, Android 9 ou superior	



DAIKIN

Perfecting the Air

daikin.com.br /daikinbrasil @daikinbrasil Daikin Brasil Daikin Brasil

Imagens meramente ilustrativas. Google e Android são marcas registradas da Google LLC. Amazon e Alexa são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste manual estão atualizados até Março de 2022 e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

FBRPCRMV01D0322